

Date tehnice pentru produs: IKA21516--

Clemă dublă Al-Cu, 1 p. gri, 185mmp / 150mmp cu pin



Schrack Info

- Distribution block for connecting Al and Cu conductors
- 50mm² up to 300mm² models available
- When using aluminium conductors the common practices for installation must be observed
- Adjust the contact clamps after 6-8 weeks
- Aluminum-terminals for solid round conductors (RE), multi-wire conductors (RM), fine-stranded conductors with end ferrules and also sector conductors (SE and SM)


Fișe tehnice

Lungime (mm)	105,00
Adâncime netă (mm)	73,50
Lățime netă (mm)	67,60
Masă netă (kg.)	0,03
disipare (W)	3,20
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	80

Tabel de date: Clemă dublă Al-Cu, 1 p. gri, 185mmp / 150mmp cu pin

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1		
Nennspannung:	1.000VAC/1.000VDC		
Strombelastbarkeit:	Cu 353A Geprüft durch SGS Fimko Ltd		
Bemessungsquerschnitt:	185mm ²		
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV		
Verschmutzungsgrad:	3		
Überspannungskategorie:	III		
CTI Wert:	550		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 4x185mm ² (Rund&Sektorleiter)		
	IEC 60947-7-1		
	Cu		
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	
185mm ²	25Nm	/	
150mm ²		25Nm	
120mm ²			
95mm ²			
70mm ²	/	20Nm	
50mm ²			
35mm ²			
25mm ²			
Abisolierlänge	29mm		
Innensechskant	M18 (SW 10mm)		
Messanschlüsse:	Anzahl Anschlüsse: 1x10mm ² (Rund&Sektorleiter)		
10mm ²	1,2Nm	/	
6mm ²		1,2Nm	
4mm ²			
2,5mm ²			
1,5mm ²			
Abisolierlänge	10mm		
Schraube	M4 (+/-PZ2)		
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Aluminium	verzinkt
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
	Schrauben:	Stahl	verzinkt
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend		
Ausführung:	Fingersicher IP 20		

Desen dimensional: Clemă dublă Al-Cu, 1 p. gri, 185mmp / 150mmp cu pin

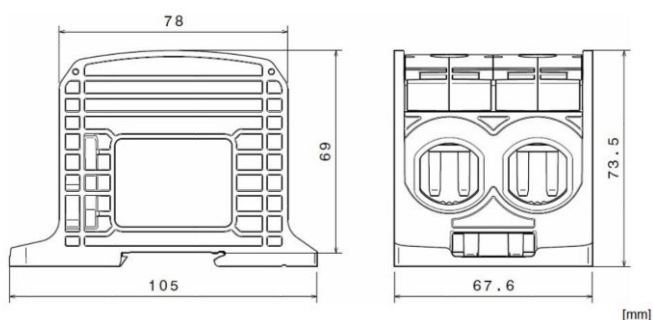

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Clemă dublă Al-Cu, 1 p. gri, 185mmp / 150mmp cu pin	IKA21516
Accesorii necesare	
Vaselină de contacte, protecție acid pt cond. de Al tub 200g	IKAP0200
200g tub de vaselină de potasiu DIN 51825 K 2 C-40, de ex. pentru acoperirea aluminiului	
Accesorii opționale	
Mască protecție clemă 185mmp	IKA21519