

Date tehnice pentru produs: ISV10020--

Siguranță fuzibila cilindrica gPV, 10x38, 20A, 1000V DC



Fișe tehnice

disipare (W)	3,25
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	60
Clasă de funcționare	gPV
Tensiune nominală c.c.	1000V
Mărime	10x38
Curent nominal (A)	20
Indicator	Keiner
Tip de contact	Zylinderisch
Operare I ² t la U _n [A ² s]	245
Pre-Arc I ² t [A ² s]	86
Disiparea de putere la I _n [W]	3,20
Diametru (mm)	10
Capacitate de rupere nominală c.c.	30kA
Constanta de timp L/R	2ms

10 x 38 Maßskizze


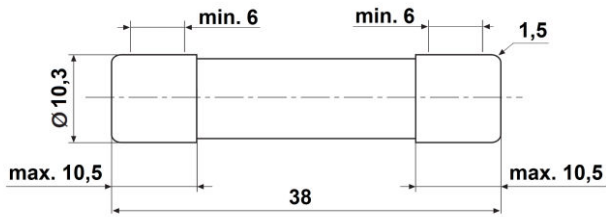


Diagrama: Siguranță fuzibila cilindrica gPV, 10x38, 20A, 1000V DC

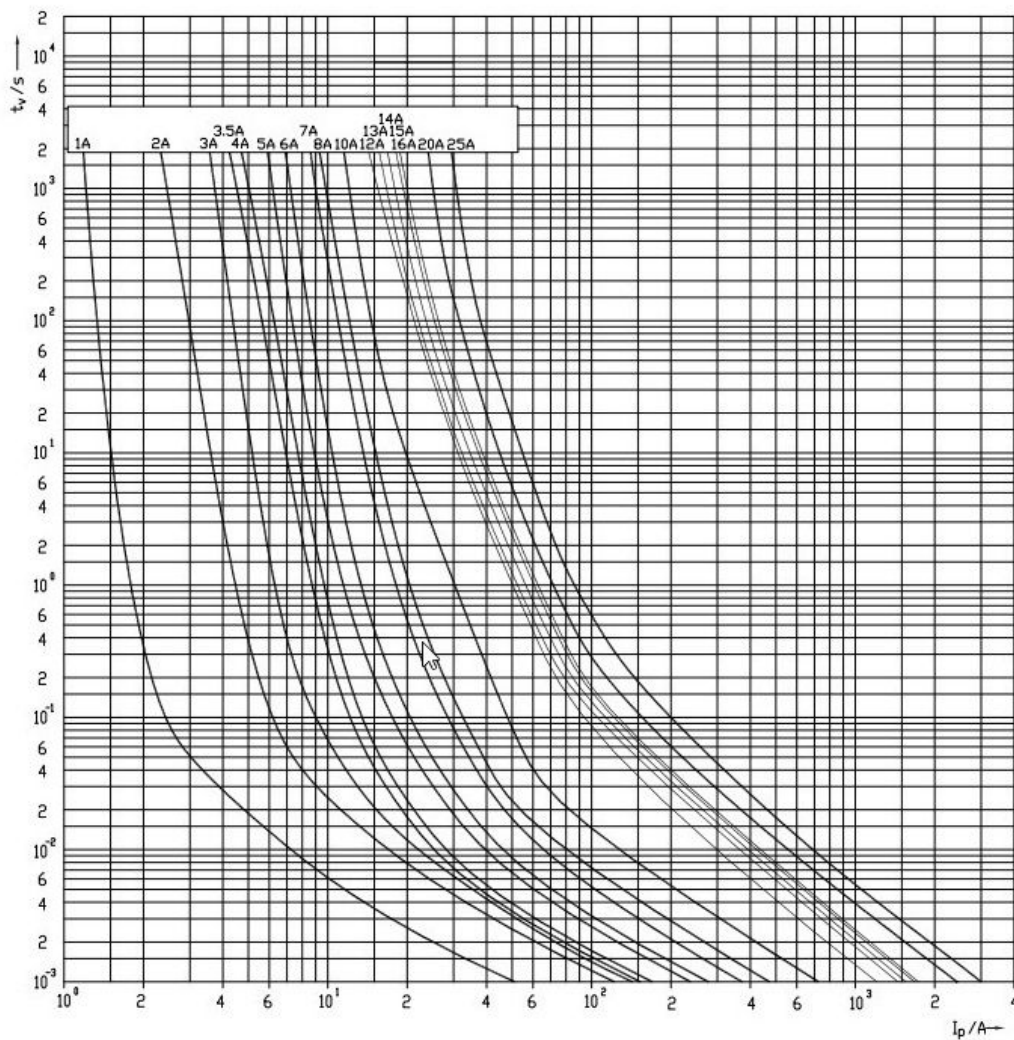

Descriere

Cod comandă

Siguranță fuzibila cilindrica gPV, 10x38, 20A, 1000V DC

ISV10020