

Date tehnice pentru produs: MG967150--

Transformator de curent demontabil 150/5A, 30x20mm



Fișe tehnice

Notă	Simple installation of a current transformer in an existing low-voltage system
Intended use	for cables up to diameter 20mm for copper bars up to 30 x 20mm
Rated current primary side I _{pr} (A)	150
Rated frequency (Hz)	50-60
Thermal class	A
Short-time current I _{th}	< 60I _{pr}
Rated dynamic current I _{dyn}	2.5I _{th}
Safety factor	≤ 5
Rated current secondary side I _{sr}	5A
Insulation requirements	
Max. Operating voltage U _m	0.72kV r.m.s.
Isolation test voltage	3 kV R.M.S. 50 Hz/1 min
Carcasă	
Housing material	Plastic, self-extinguishing
Metodă de montaj	screw mounting


Fișe tehnice - Continuare

Accuracy classes


Burden

Class 3 (3.75VA)

Schema electrica: Transformator de curent demontabil 150/5A, 30x20mm

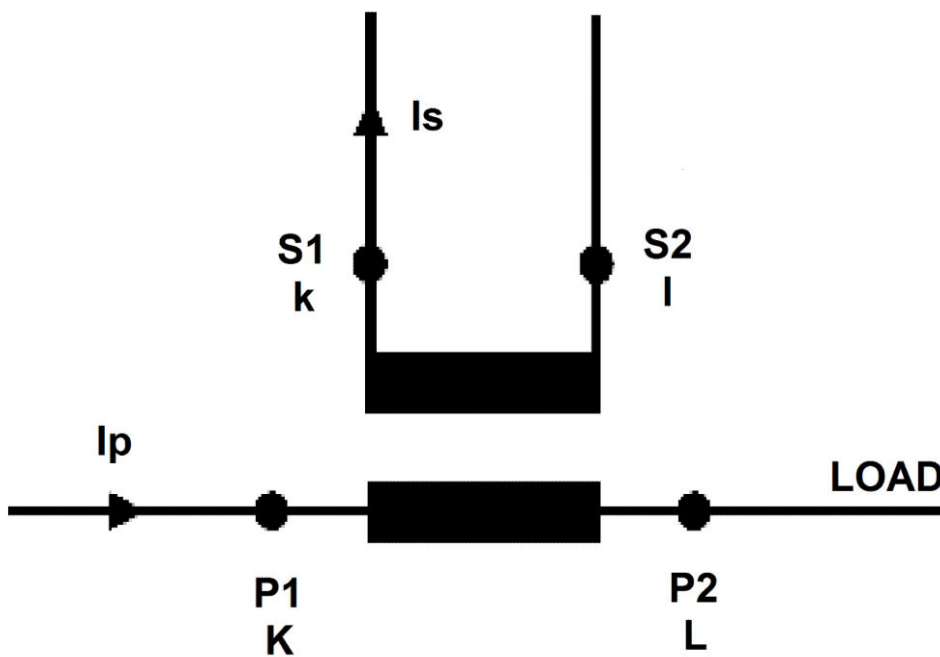

Maßbild

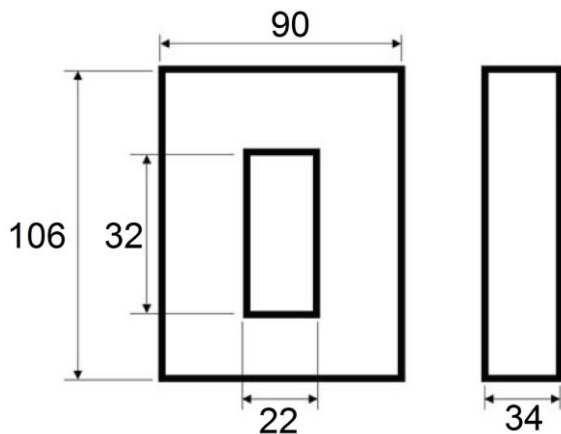

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Transformator de curent demontabil 150/5A, 30x20mm	MG967150
Accesorii opționale	
Contor digital kWh 1A/5A (6A), 3faze, 2 tarife, MID cerere ATENȚIE: CONSTANTA SE POATE SETA O SINGURA DATA! Măsoară energia consumată și injectată în rețea (2 direcții)	MGX20006
Contor digital kWh 1A/5A(6A),3f,2 tarife, MID cerere,M-BUS ATENȚIE: CONSTANTA SE POATE SETA O SIGURA DATA! Măsoară energia consumată și injectată în rețea (2 direcții)	MGX20306
Contor digital kWh 1A/5A (6A),3f,2 tarife,MID cerere,Modbus ATENȚIE: CONSTANTA SE POATE SETA O SINGURA DATA! Măsoară energia consumată și injectată în rețea (2 direcții)	MGX20406