


## Anschluss-Set, 3-polig L1-L2-L3 (01 370)

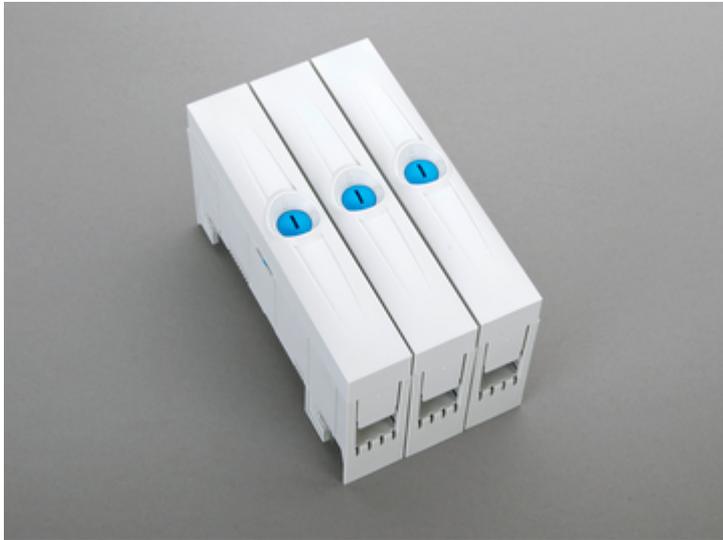

### Beschreibung

#### Artikel

Art.-Nr.: 01 370

CRITO<sup>®</sup> 30Compact

Anschluss-Set, 3-polig L1-L2-L3

10 - 120 mm<sup>2</sup>

für Sammelschienen 12 x 5, 10

#### System

30Compact 3P

30Compact 5P

Produktgruppe 07

Untergruppe 45

VE 1

EAN 4021267013707

Katalogseite 2015 : 1/5

eCl@ss 6.1 27141146  
eCl@ss 7.1 27141146  
ETIM 4.0 EC000001  
ETIM 5.0 EC000001

## Zulassungen

### Standards

IEC 61439-1:2011  
IEC 60999-1:1999  
IEC 60999-2:2003

### Approbationen

UL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: M120-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

## Produktdaten

### Elektrische Werte

Bemessungsstrom (IEC): 250 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsspannung (UL) AC: 600  
V

Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 35,4 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{CW}$ : 3,5 kA / 1s

SCCR: 18 kA

### **Mechanische Werte**

B x H x T: 90 x 160 x 80  
Gewicht: 60 kg/100  
Poligkeit: 3-polig  
für 12 x 5, 10  
Sammelschienen:

### **Klemmstellen**

35 - 120 mm<sup>2</sup> / AWG 6 - MCM 250  
feindrätig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse,  
Rundleiter mehrdrätig,  
la. Cu 12x4 - 15,5x10

(feindrätig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

### **Werkstoffeigenschaften**

Basiskörper: temperaturbeständig bis 125°C,  
selbstverlöschend nach UL 94,  
Kriechstromfestigkeit CTI 200  
Abdeckung: temperaturbeständig bis 125°C,  
selbstverlöschend nach UL 94,  
Kriechstromfestigkeit CTI 200