



## Principal

Gama de produse	Harmony XVB Universal
Tip produs sau componenta	Girofar complet
Unitate de tip coloana/baliza luminoasa	Unitate de baza fixare directa sau cu tub Unitate iluminata
Tip semnalizare	Intermitent
Diametrul de montaj	70 mm
Nume componenta	XVBL
Material	Poliamidă armată cu fibră de sticlă: unitate de baza Policarbonat: unitate iluminata
Sursa de lumina	Tub flash cu descărcare integrală, albastru
Tip bec	Tub cu descarcare intermitenta
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.a./c.c.

## Suplimentar

Conexiuni - borne	Borne cu surub, $\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$ cu pini
[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V conformitate cu IEC 60947-1
Limita de tensiune nominala	0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1
Consum de curent	< 1300 mA c.a. < 850 mA c.c.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV conformitate cu IEC 60947-1
Energia descarcarii	10 J
Frecventa intermitenta	1 Hz
CAD latime globala	70 mm
CAD inaltime globala	232 mm
CAD adancime globala	70 mm
Descriere borne ISO nr. 1	(GND)GROUND (COM-1)PW
Greutate neta	0,45 kg

## Mediu

Certificari produs	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 Nr. 14[RETURN]UL 508
Standarde	SR EN 60947-5-1
Tratament protector	TC
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
Clasa de protectie la electrocutare	Clasa I pe tubul suport conformitate cu IEC 61140 Clasa II pe bază conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP	IP65 pe baza XVBZ0. conformitate cu SR EN 60529 IP66 pe bază conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie NEMA	Type 4X conformitate cu UL (în interior)

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	25,2 cm
Latime prima forma de impachetare	8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	450,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,113 kg

## Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garantie contractuala


Garantie	18 months
----------	-----------

---

Illuminated Beacon with "Flash" Discharge Tube Unit

---

Dimensions

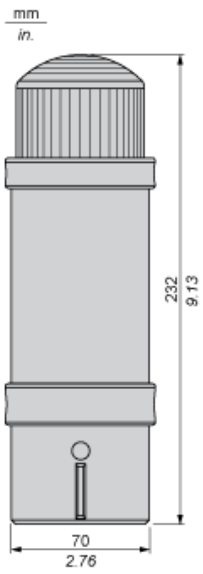

---

## Illuminated Beacon

---

### Wiring Diagram

