

Date tehnice pentru produs: MG10D999-A

# Ampermetru digital pt.sunt 5-8000A/ 60-100-150mV DC, modular



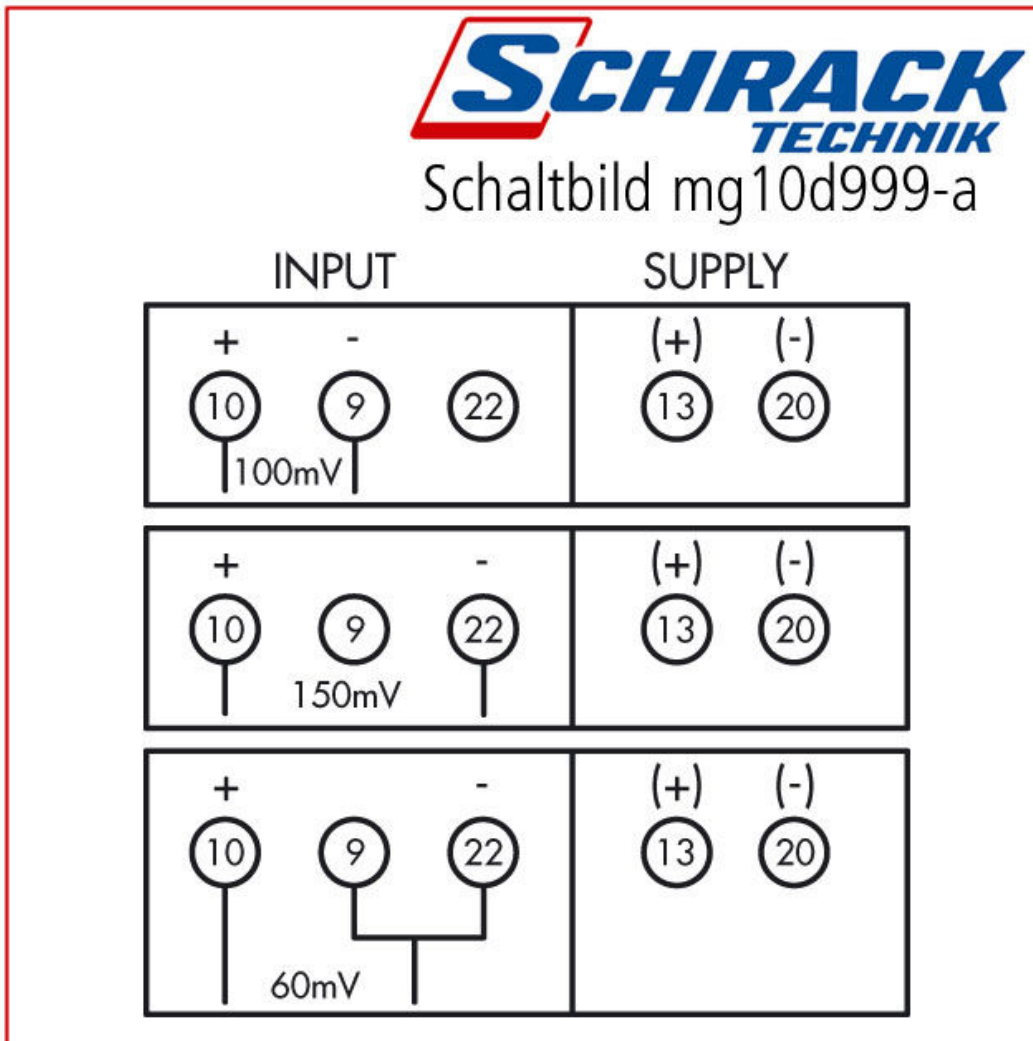
## Fișe tehnice

Tip	modular 45mm
Domeniu măsură	5000-8000A
Afișaj	digital
Standard	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Accuracy	1,50 percent
Overload (continuous)	1,2 Vn
Overload (short-time)	2Vn 5s
Supply	230VAC
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Reference temperature (°C)	+5 bis +40
Gama de temperatură - Transport/Depozitare (°C)	-20 to +50
disipare (W)	4,10
Metodă de montaj	Instrument for vertical mounting
Grad de protecție	IP30 (front), IP20 (connections)
Burden	3,0VA
Rezistența la vibrații	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz

**Fișe tehnice - Continuare**

Rezistența la șoc

VDE 0410, 15G

**Schema electrica: Ampermetru digital pt.sunt 5-8000A/ 60-100-150mV DC, modular**

## Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Ampermetru digital pt.sunt 5-8000A/60-100-150mV DC, modular	MG10D999-A
<b>Accesorii opționale</b>	
Sunt 60mV/25A	MG900107
Sunt 60mV/100A	MG900112
Sunt 60mV/200A	MG900114
Sunt 60mV/300A	MG900116
Sunt 60mV/600A	MG900119
Sunt 60mV/1000A	MG900121